








## 型号及含义

### 主令控制用转换开关的型号及其含义

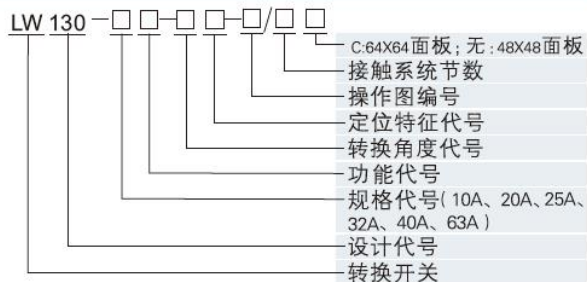

### 功能代号:

标准型号	底座安装型	带灯面板	单孔安装	单孔安装钥匙	挂锁型电源开关	旋柄带钥匙型	带标示型	防水盒型
无	M	DM	C	CY	GS	YMX	P	FS

### 转换角度代号:


转换角度数	30°	45°	60°	90°
角度代号	3	4	6	9

### 是否自复 (如需要)

定位型	左自复	右自复	左右自复
无	(F)	(FU)	(FFU)

备注: 以定位圈图中 A位为 0°

定位角度	适用型号	定位圈图	代码示例
30°	LW130-20等		"3KC"表示30°定位, K位开始, 顺时针到C位置结束, 共有K、O、A、B、C 5个位置
45°	LW130-20等		"4OB"表示45°定位, O位开始, 顺时针到B位置结束, 共有O、A、B 3个位置
60°	LW130-20等		"6KE"表示60°定位, K位开始, 顺时针到E位置结束, 共有K、A、C、E 4个位置
90°	LW130-20等		"9GC"表示90°定位, G位开始, 顺时针到C位置结束, 共有G、A、C 3个位置

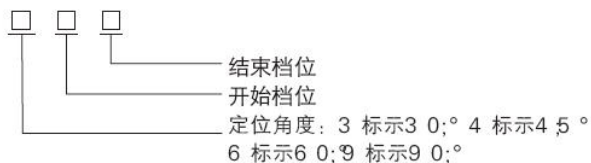

注: 如果360°操作, 不限位, 则结束档位与开始档位字母相同, 如3JJ:标示30°定位, -90°开始, 12档, 不限位

按操作方式与操动器位置组合如下表所示

操作方式	转换角度代号	定位特征代号	操作器位置 (角度)	
自复型	3	AB(FU)	0° ↔ 30°	
		OB(FFU)	- 30° → 0° ↔ 30°	
	4	AB(FU)	0° ↔ 45°	
		OB(FFU)	- 45° → 0° ↔ 45°	
定位型	3	AB	0° 30°	
		OB	- 30° 0° 30°	
		OC	- 30° 0° 30° 60°	
		KC	- 60° - 30° 0° 30° 60°	
		KD	- 60° - 30° 0° 30° 60° 90°	
		JD	- 90° - 60° - 30° 0° 30° 60° 90°	
		JE	- 90° - 60° - 30° 0° 30° 60° 90° 120°	
		IE	- 120° - 90° - 60° - 30° 0° 30° 60° 90° 120°	
		IF	- 120° - 90° - 60° - 30° 0° 30° 60° 90° 120° 150°	
		HF	- 150° - 120° - 90° - 60° - 30° 0° 30° 60° 90° 120° 150°	
		HG	- 150° - 120° - 90° - 60° - 30° 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180°	
		4	AB	0° 45°
	OB		- 45° 0° 45°	
	OC		- 45° 0° 45° 90°	
	GC		- 90° - 45° 0° 45° 90°	
	GD		- 90° - 45° 0° 45° 90° 135°	
	FD		- 135° - 90° - 45° 0° 45° 90° 135°	
	FE		- 135° - 90° - 45° 0° 45° 90° 135° 180°	
	6		AC	0° 60°
			KC	- 60° 0° 60°
			KE	- 60° 0° 60° 120°
			IE	- 60° - 60° 0° 60° 120°
			IG	- 60° - 60° 0° 60° 120° 180°
		AC	0° 90°	
9	GC	- 90° 0° 90°		
	GE	- 90° 0° 90° 180°		
	4	GB(F)	- 90° → - 45° 0° 45°	
		GB(FU)	- 90° - 45° 0° ↔ 45°	
		GC(FFU)	- 90° → - 45° 0° 45° ↔ 90°	
		OC(F)	- 45° → 0° 45° 90°	
		OC(FU)	- 45° 0° 45° ↔ 90°	
		AC(FU)	0° 45° ↔ 90°	
		OB(FU)	- 45° 0° ↔ 45°	
		OB(F)	- 45° → 0° 45°	
		3	IB(FFU)	- 120° → - 90° 0° ↔ 30°
			JB(FU)	- 90° 0° ↔ 30°
OD(F)			- 30° → 0° 90°	
IE(FFU)			- 120° → - 90° 0° 90° ↔ 120°	
JE(FU)	- 90° 0° 90° ↔ 120°			
ID(F)	- 120° → - 90° 0° 90°			

关键商业数据

订货号	000
-----	-----

技术参数

认证详细