


## 接线端子 -UJFX2-240D-121113

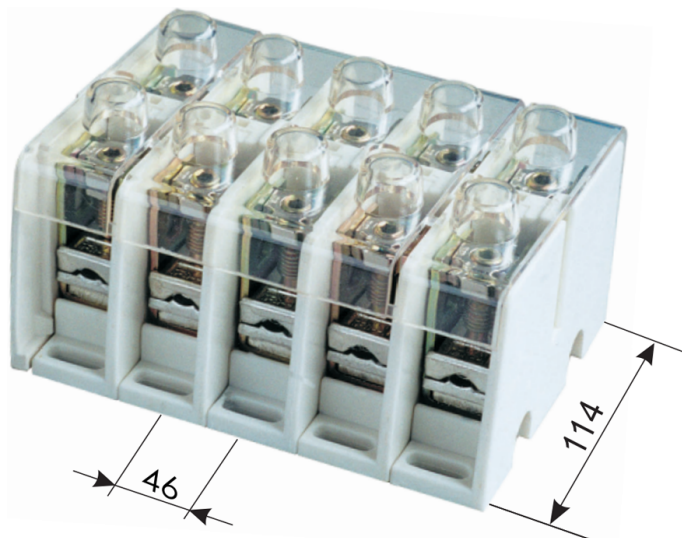

接线端子，额定电压：1000V，最大工作电流：415A，接线方式：螺钉连接，连接量：3，厚度：114mm，高度：113mm，颜色：白色，安装方式：螺钉安装

## 总览

---

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线


## 关键商业数据

订货号	121113
-----	--------

## 技术参数

---

## 产品图

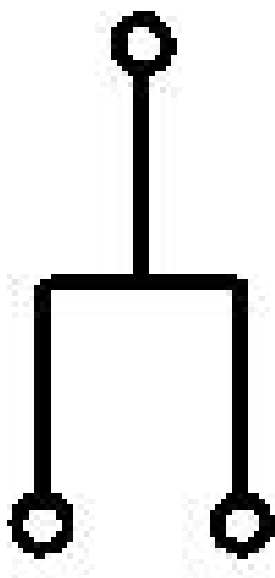

电路图

## 概述

连接量	3
额定横截面(mm <sup>2</sup> )	240
颜色	白色
绝缘材料	酚醛玻纤压塑料
阻燃等级	V0
额定电压(V)	1000V
额定电流(A)	415A
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子侧面

## 外形尺寸

宽度(mm)	55
厚度(mm)	114
高度(mm)	113

## 连接数据

连接方式	螺钉连接
剥线长度	30
控紧力矩(Nm)	40
刚性导线(mm <sup>2</sup> )	35-240
刚性导线AWG	/
柔性导线(mm <sup>2</sup> )	35-240
柔性导线AWG	/

## 环境条件

工作温度( )	-40 ~ +105
环境温度(存放/运输)( )	-25 ~ +60
相对湿度	30% ~ 90%

## 标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

## 认证详细