

R型固定夹 CTH-3/4R



产品材质：尼龙PA66 防火等级：UL94-V2 使用方法：
将电缆置于固定扣内，再以螺钉固定。

总览


关键商业数据

| | |
|-----|--------|
| 订货号 | 633022 |
|-----|--------|

技术参数

外形尺寸



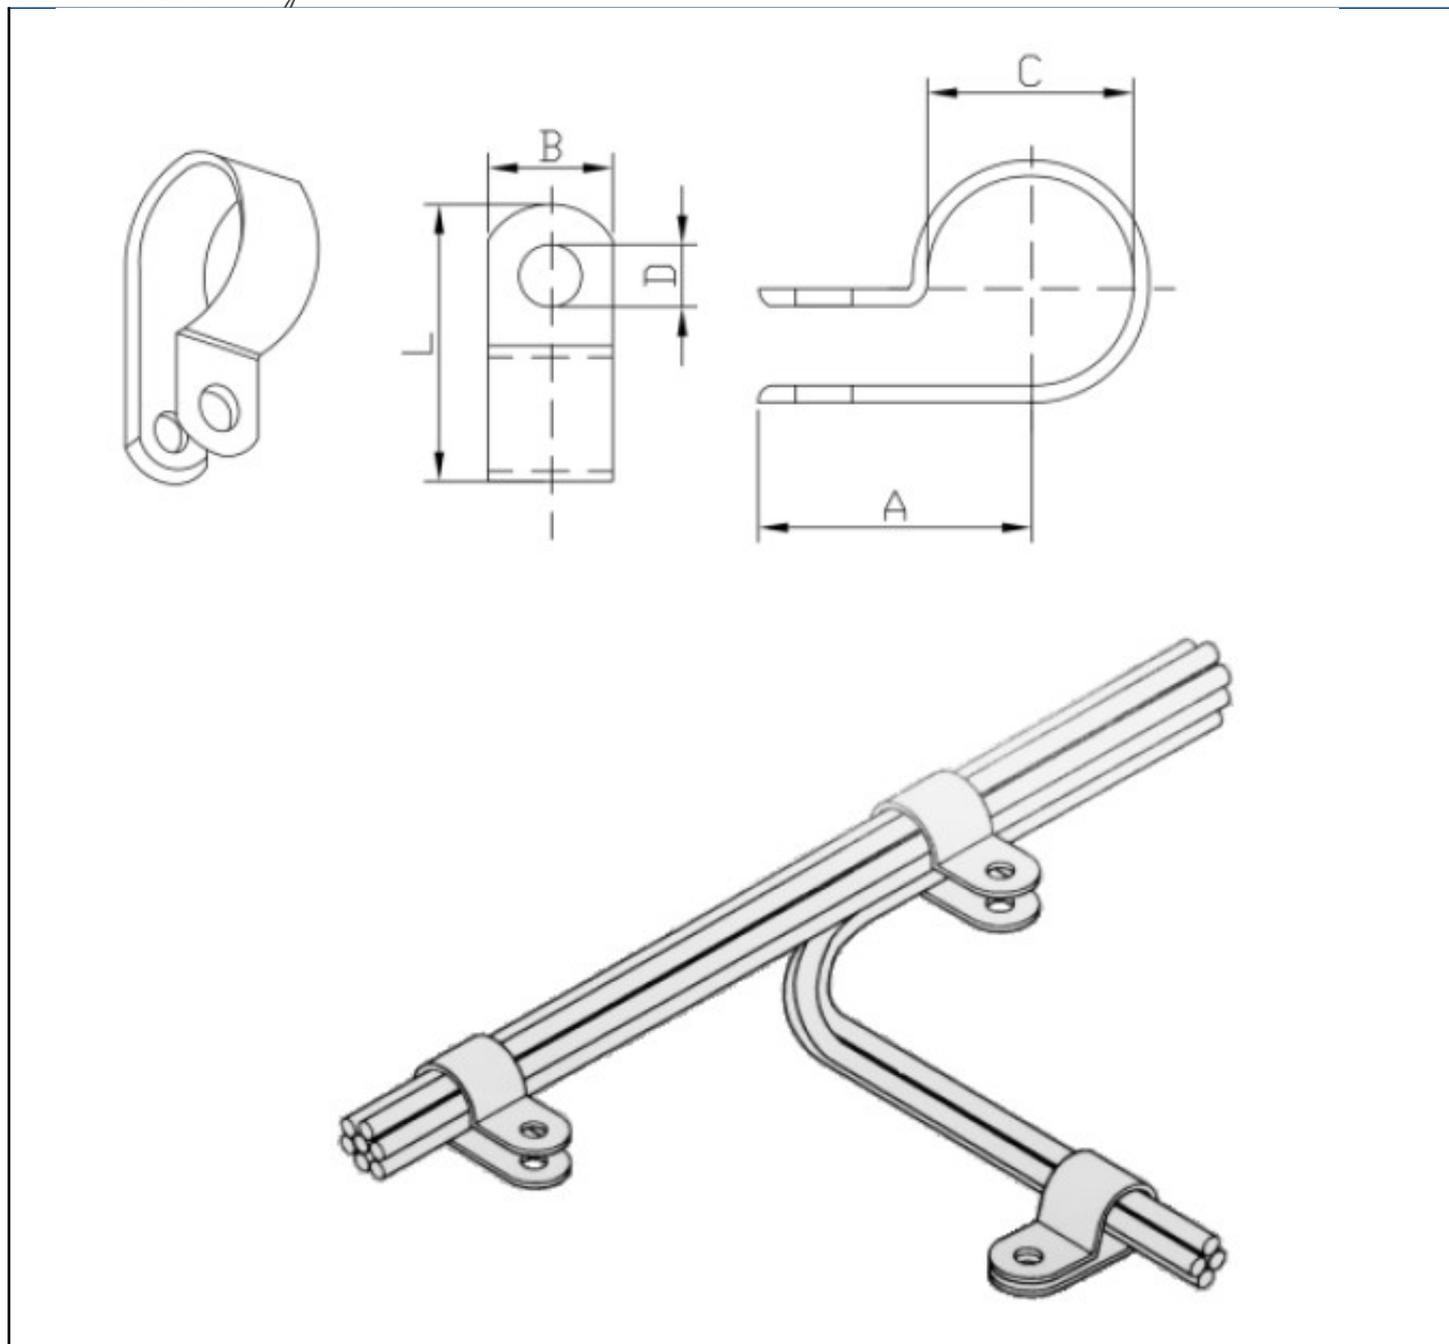

技术参数

| | |
|---|------|
| A | 18.2 |
| B | 12 |
| C | 19.4 |
| D | 4.6 |
| L | 35 |

阻燃等级

| | |
|------|---------|
| 防火等级 | UL94-V2 |
|------|---------|

认证详细

 欧盟CE认证