


## 光电耦合 - UDK-O 24Vdc - 313002

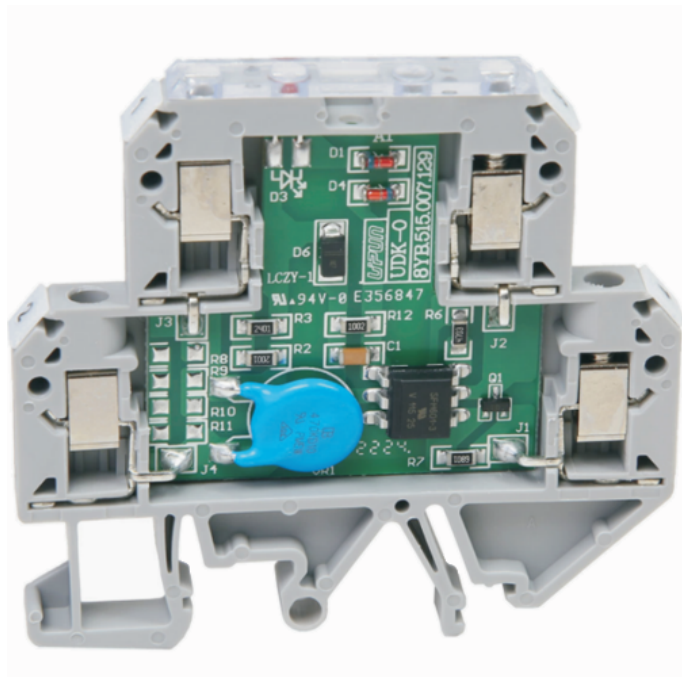

光电耦合，输入电压：24V，输入电流： 2.1mA，连接方式：  
：螺钉连接，污染等级：2，AWG：20-12，宽度67mm，厚度6.2mm，颜色：灰色

## 总览


接线方便，体积小，重量轻

## 关键商业数据

订货号	313002
-----	--------

## 技术参数

## 产品图

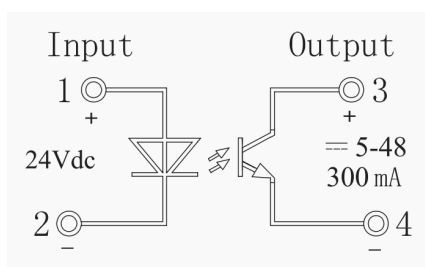

## 概述

导线截面(mm <sup>2</sup> )	0.5-4
颜色	灰色
材料	PA66
阻燃等级	V0
输入电压(V)	24V
输入电流(mA)	2.1
绝缘材料温度	-40 ~ +125
连接方式	螺钉连接

## 外形尺寸

厚度(mm)	6.2
宽度(mm)	67
高度(mm)	60.2

## 技术参数

连接量	4
输出切换电流(mA)	50
输出切换电压(V)	5-48
额定冲击电压	4KV
接通时间	100us
断开时间	100us
额定负载时的电压降(V)	1

## 环境条件

工作温度( )	-25 ~ +40
储存温度(存放/运输)( )	-30 ~ +80

相对湿度	5% ~ 85%
------	----------

## 标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-5-1
污染等级	2

## 认证详细

CE 欧盟CE认证
-----------