


## 光电耦合 - UDK-OG 5Vdc - 313016

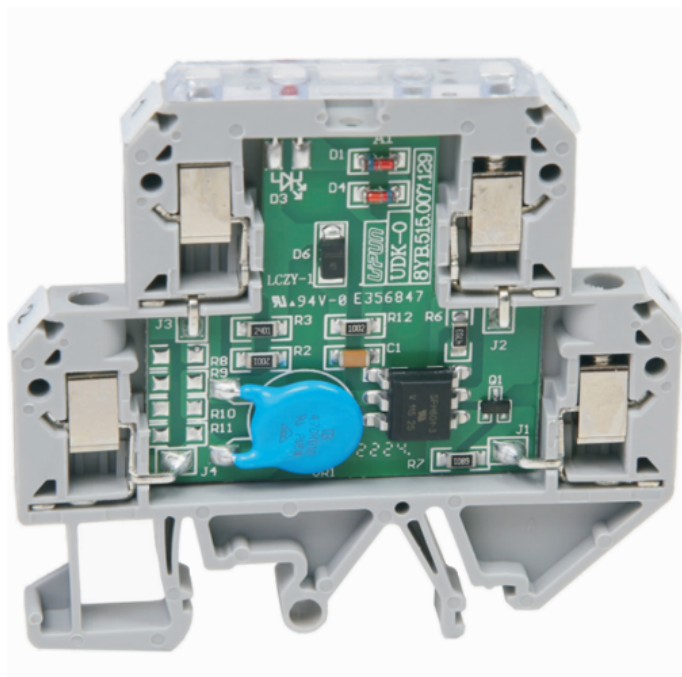

光电耦合，输入电压：5V，输入电流：10mA，连接方式：螺钉连接，污染等级：2，AWG：20-12，宽度67mm，厚度6.2mm，颜色：灰色

### 总览


接线方便，体积小，重量轻

### 关键商业数据

|     |        |
|-----|--------|
| 订货号 | 313016 |
|-----|--------|

### 技术参数

### 产品图

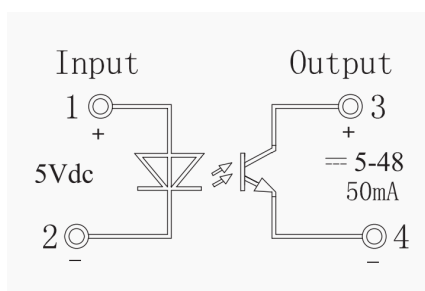

## 概述

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 导线截面(mm <sup>2</sup> ) | 0.5-4      |
| 颜色                     | 灰色         |
| 材料                     | PA66       |
| 阻燃等级                   | V0         |
| 输入电压(V)                | 5V         |
| 输入电流(mA)               | 10         |
| 绝缘材料温度                 | -40 ~ +125 |
| 连接方式                   | 螺钉连接       |

## 外形尺寸

|        |      |
|--------|------|
| 厚度(mm) | 6.2  |
| 宽度(mm) | 67   |
| 高度(mm) | 60.2 |

## 技术参数

|              |       |
|--------------|-------|
| 连接量          | 4     |
| 输出切换电流(mA)   | 50    |
| 输出切换电压(V)    | 5-48  |
| 额定冲击电压       | 5-48  |
| 接通时间         | 100us |
| 断开时间         | 100us |
| 额定负载时的电压降(V) | 1     |

## 环境条件

|                |           |
|----------------|-----------|
| 工作温度( )        | -25 ~ +40 |
| 储存温度(存放/运输)( ) | -30 ~ +80 |
|                |           |

|      |          |
|------|----------|
| 相对湿度 | 5% ~ 85% |
|------|----------|

## 标准和规范

|        |               |
|--------|---------------|
| 连接符合标准 | IEC 60947-5-1 |
| 污染等级   | 2             |

## 认证详细

|           |
|-----------|
| CE 欧盟CE认证 |
|-----------|