

接口模块 - UGM2-GC10 - 471021



接口模块，工作电压：24V，工作电流：1A，接口类型：电缆接口，污染等级：2，AWG：20-13，宽度66mm，厚度92mm，颜色：绿色，安装方式：TH15-5.5、TH35-7.5、G32-15

总览


接线快，方便安装

关键商业数据

| | |
|-----|--------|
| 订货号 | 471021 |
|-----|--------|

技术参数

产品图

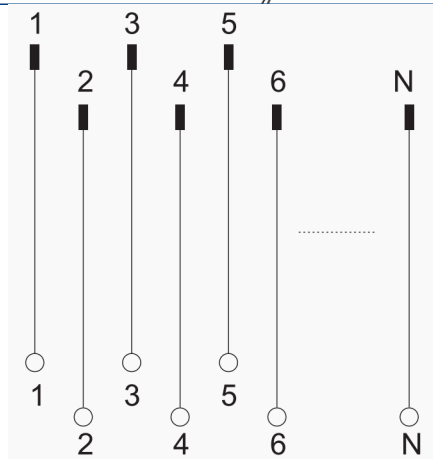

电气原理图

概述

| | |
|---------|------------|
| 导线截面 | 0.5-2.5 |
| 颜色 | 绿色 |
| 材料 | PA66 |
| 阻燃等级 | V0 |
| 工作电压(V) | 24V |
| 工作电流(A) | 1 |
| 绝缘材料温度 | -40 ~ +125 |

外形尺寸

| | |
|--------|----|
| 厚度(mm) | 92 |
| 宽度(mm) | / |
| 高度(mm) | 66 |

技术参数

| | |
|------|-------|
| 接口类型 | 电缆接口 |
| 针数 | 10 |
| AWG | 20-13 |

环境条件

| | |
|----------|-----------|
| 工作温度 () | -25 ~ +40 |
|----------|-----------|

| | |
|------------------|-----------|
| 储存温度 (存放/运输) () | -25 ~ +60 |
| 相对湿度 | 5% ~ 85% |

标准和规范

| | |
|--------|---------------|
| 连接符合标准 | IEC 60947-5-1 |
| 污染等级 | 2 |

认证详细

| |
|-----------|
| CE 欧盟CE认证 |
|-----------|