


接线端子 - UJ6-2.5W / 1 × 2-JD - 421882

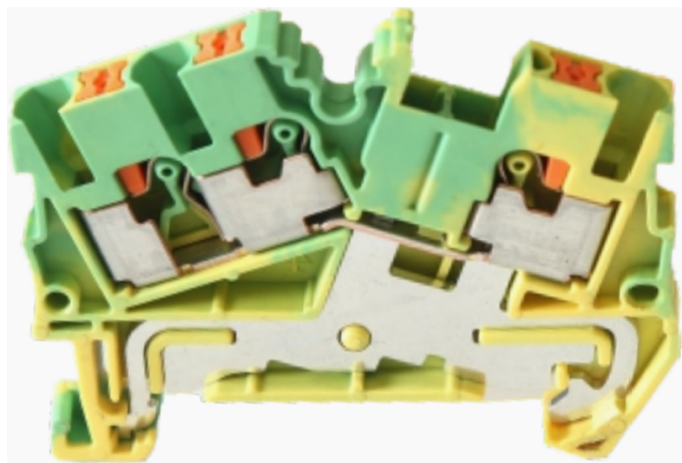

接线端子，额定电压：/，最大工作电流：/，接线方式：
卡簧连接，连接量：3，压线范围：0.2mm² -4mm²，AWG
：24-12，厚度5.2mm，高度41.5mm，颜色：灰色，安装方式
：TH35-7.5、TH35-15

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	421882
-----	--------

技术参数

产品图



电路图

概述

层数	1
----	---

连接量	3
额定横截面(mm ²)	2.5
颜色	灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	/
额定电流(A)	/
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子下方

外形尺寸

宽度(mm)	52.6
宽度(mm)	5.2
高度(mm)	41.5

连接数据

连接方式	卡簧连接
连接方式	11
刚性导线(mm ²)	0.2-4
刚性导线AWG	24-12
柔性导线(mm ²)	0.2-2.5
柔性导线AWG	24-14

环境条件

工作温度()	-40 ~ +105
环境温度(存放/运输)()	-25 ~ +55
相对湿度	30% ~ 90%

标准和规范

--	--

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

CE 欧盟CE认证
RoHS 欧盟ROHS认证