


## 接线端子 - UJ6-2.5W / 1 × 2 - 421872

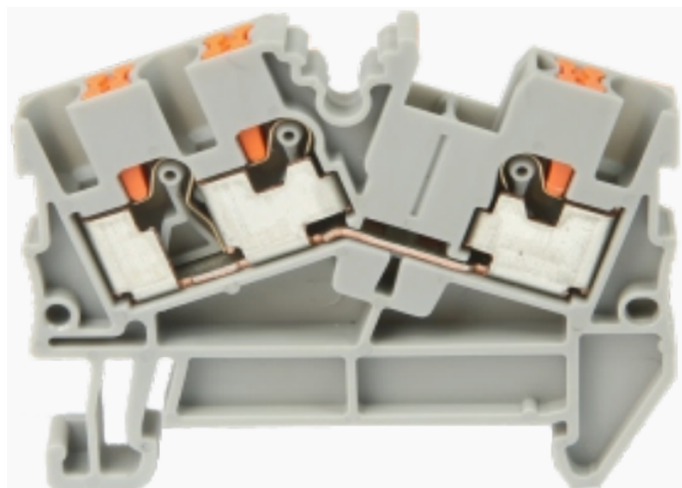

接线端子，额定电压：800V，最大工作电流：24A，接线方式：卡簧连接，连接量：3，压线范围：0.2mm<sup>2</sup> -2.5mm<sup>2</sup>，AWG：26-12，厚度5.2mm，高度41.5mm，颜色：灰色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

### 总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

### 关键商业数据

订货号	421872
-----	--------

### 技术参数

### 产品图



电路图

### 概述

层数	1

连接量	3
额定横截面(mm <sup>2</sup> )	2.5
颜色	灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	800
额定电流(A)	24
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子下方

## 外形尺寸

宽度(mm)	52.6
厚度(mm)	5.2
高度(mm)	41.5

## 连接数据

连接方式	卡簧连接
连接方式	11
刚性导线(mm <sup>2</sup> )	/
刚性导线AWG	/
柔性导线(mm <sup>2</sup> )	0.2-2.5
柔性导线AWG	26-12

## 环境条件

工作温度( )	-40 ~ +105
环境温度(存放/运输)( )	-25 ~ +55
相对湿度	30% ~ 90%

## 标准和规范

--	--

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

## 认证详细

CE 欧盟CE认证
RoHS 欧盟ROHS认证