

## LA130-25J-11D带灯按钮



带灯按钮&带灯自锁按钮

### 总览

---

金属按钮具有防水 防尘防日照，抗风沙，抗高强度破坏性等特点，开孔尺寸有16mm.按钮有带灯和不带灯之分，带灯方式有环形和电源标志两种形式，防护等级可达IP65，机械碰撞的防护等级可达到IK09，接线方便，可用0.5\*2.8的接线钎以及专用接线插座连接。外形美观大方，适合在不同的场合使用，客户可根据具体情况选择。


## LA130 系列金属按钮

# 防水 防尘 防震

金属按钮具有防水，防尘，防日照，抗风沙，抗高强度破坏性等特点，开孔尺寸有16、19、22、25可供选择。按钮有带灯和不带灯之分，带灯方式有环形和电源标志两种形式，防护等级达IP65，机械碰撞的防护等级达到IK09，接线方便，可以用0.5×2.8的接线针以及专用接线插座连接。外形美观大方，适合在不同的场合使用，客户可根据具体要求选择。



## ■ 型号及含义

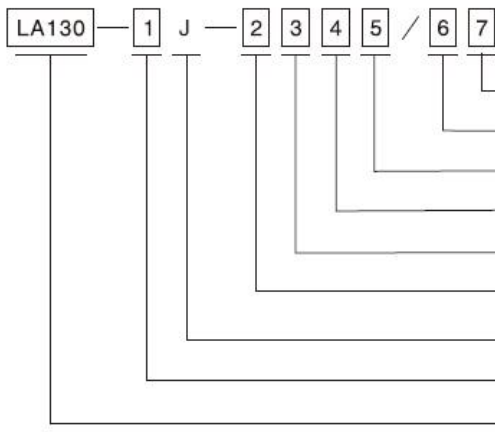

- 带灯按钮灯的电压代码, 仅带灯按钮有此项
- 带灯按钮灯的颜色, 仅带灯按钮有此项
- 带灯类型, D为带灯, DP为电源灯, 无此项默认为不带灯
- 操作类型, T为自锁按钮, 无此项默认为自复位按钮
- 常闭触头数
- 常开触头数
- 表示金属按钮
- 表示颈部尺寸
- 按钮型号

### 2 3 : 触点类型

触点代码	11	22
触点类型	一常开一常闭 16,19按钮为一转换	二常开二常闭 16,19按钮为二转换


### 6 : 带灯按钮颜色

R	G	Y	W	B
红	绿	黄	白	蓝
●	●	●	○	●

### 7 : 带灯按钮电压代码

代码	21	22	23	24	25	26	28 31
电源	AC. DC						
电压 (V)	6	12	24	36	48	110	220

## ■ 开孔尺寸图



间距下限	a	b	c
LA130-16J	23	23	16.3
LA130-19J	26.5	26.5	19.3
LA130-22J	29.5	29.5	22.3
LA130-25J	35.5	35.5	25.3
UC2-E8	70	70	22.3

## 关键商业数据

订货号	0000
-----	------

## 技术参数

## 型号及含义

LA130- ① J - ② ③ ④ ⑤ / ⑥ ⑦

- 带灯按钮电压代码, 仅带灯按钮有此项
- 带灯按钮颜色, 仅带灯按钮有此项
- 带灯类型, D:带灯; DP:电源灯; 无:不带灯
- 操作类型, T:自锁; 无:自复位
- 常闭触头数
- 常开触头数
- 表示金属按钮
- 表示颈部尺寸
- 按钮型号

②③: 触点类型

触点代码	11	22
触点类型	一常开一常闭 16. 19按钮为一转换	二常开二常闭 16. 19按钮为二转换

⑥: 发光颜色

R	G	Y	W	B
红	绿	黄	白	蓝

⑦: 电压代码

代码	21	22	23	24	25	26	28	31
电源	AC. DC							
电压 (V)	6	12	24	36	48	110	220	

## 认证详细