

## AD103-22WFN/RG接地位置指示灯




### 总览

## AD103-16、22

φ 16、22系列信号灯


### 型号含义

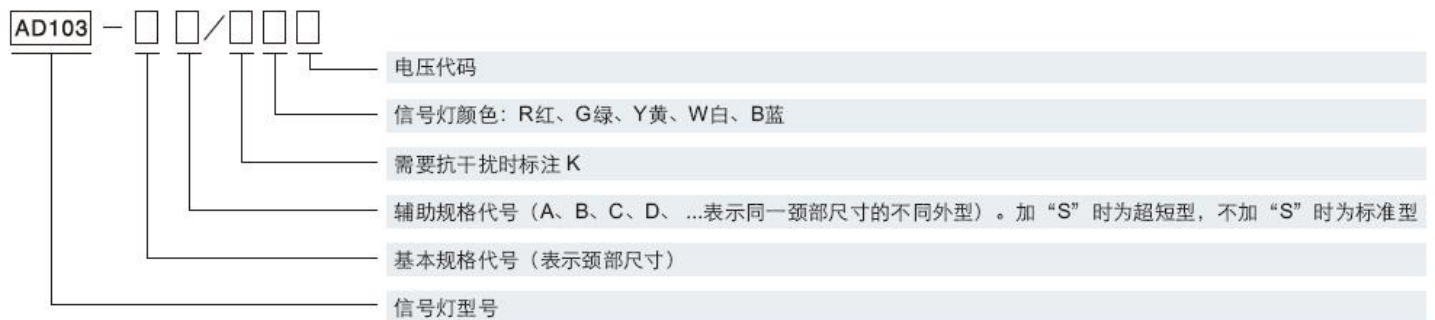

### 主要技术指标


- 1、工频耐压: 2.5KV (交流有效值), 1Min
- 2、绝缘电阻 ≥ 2MΩ
- 3、交流指示灯允许电压波动 ± 20%
- 4、连续工作寿命 ≥ 30000小时
- 5、光亮度 ≥ 100cd/m<sup>2</sup>
- 6、相比漏电起痕指数CTI ≥ 175V
- 7、头部防护等级 IP40, IP65, 可定制 IP67
- 8、使用频率 AC50~60Hz

## 开孔尺寸图



尺寸下限	a	b	c
AD103-16	23	23	16.3
AD103-22	29.5	29.5	22.3
AD103-22WF	52	52	22.3
AD103-22WY	35	35	22.3

接线图

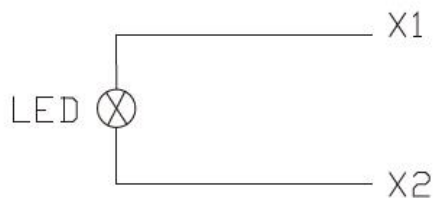

## 关键商业数据

订货号	000
-----	-----

## 技术参数

---

## 认证详细

---