


接线端子 - UKHV-6S- 011364

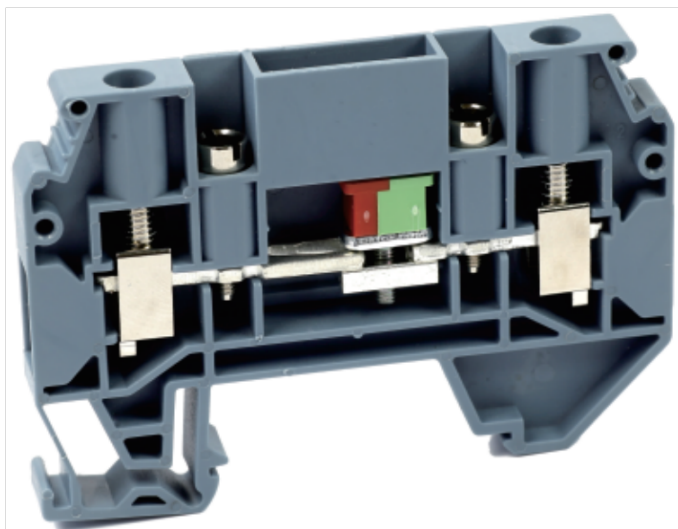

接线端子，额定电压：1000V，最大工作电流：41A，接线方式：螺钉连接，连接量：2，压线范围：0.5mm² -10mm²，AWG：20-8，厚度8.2mm，高度51.7mm，颜色：灰色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15、G32-15、G32-18

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	011364
-----	--------

技术参数

产品图



电路图

概述

层数	1
连接量	2
额定横截面(mm ²)	6
颜色	灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	1000
额定电流(A)	41
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子侧面

外形尺寸

宽度(mm)	72.5
厚度(mm)	8.2
高度(mm)	51.7

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	M3.5
剥线长度(mm)	16
扭矩(Nm)	0.8-1.3
刚性导线(mm ²)	0.5-10
刚性导线AWG	20-8
柔性导线(mm ²)	1.5-6
柔性导线AWG	20-8

环境条件




工作温度()	-40 ~ +105
环境温度(存放/运输)()	-25 ~ +60

相对湿度	30% ~ 90%
------	-----------

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

 欧盟CE认证
 中国CCC认证
 巴西INMETRO认证
 国际防爆IECEx认证