


## 接线端子 - USK-16-281005

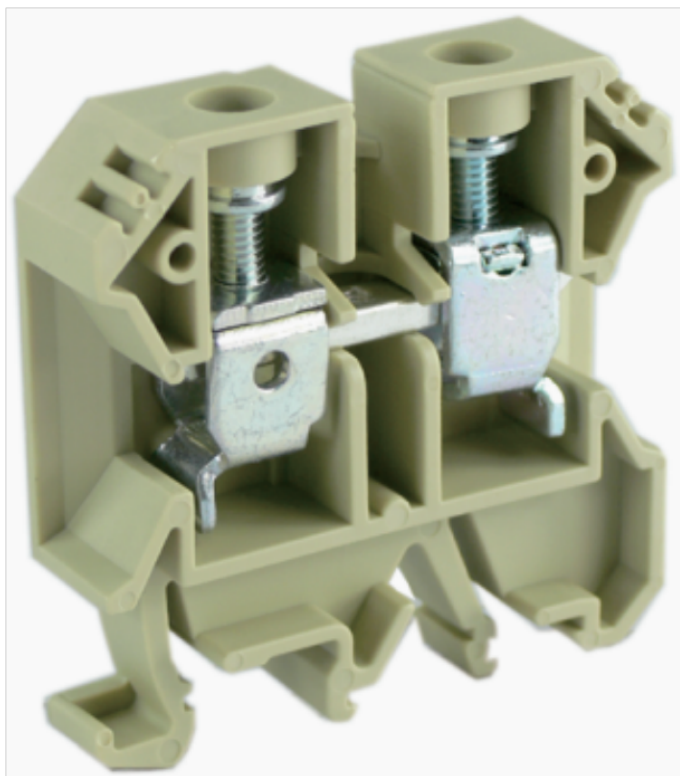

接线端子，额定电压：800V，最大工作电流：76A，接线方式：螺钉连接，连接量：2，压线范围：2.5mm<sup>2</sup> -16mm<sup>2</sup>，AWG：14-6，厚度12mm，高度51.8mm，颜色：黄色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15、G32-15

## 总览

---

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线

## 关键商业数据

订货号	281005
-----	--------

## 技术参数

---

## 产品图



## 概述

层数	1
连接量	2
额定横截面(mm <sup>2</sup> )	16
颜色	黄色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	800
额定电流(A)	76
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子侧面

## 外形尺寸

宽度(mm)	50
厚度(mm)	12
高度(mm)	51.8

## 连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	M4
剥线长度(mm)	15
扭矩(Nm)	2.0-2.4
刚性导线(mm <sup>2</sup> )	2.5-16
刚性导线AWG	14-6
柔性导线(mm <sup>2</sup> )	2.5-16
柔性导线AWG	14-6

## 环境条件

工作温度 ( )	-40 ~ +105
环境温度 (存放/运输) ( )	-25 ~ +60
相对湿度	30% ~ 90%

## 标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

## 认证详细

 欧盟CE认证
 中国质量认证中心CQC认证
RoHS 欧盟ROHS认证