


## TO 1 - □圆形裸端头 规格书

### 一、图形 外形尺寸

公差表	
>30~80	±0.5
>6~30	±0.4
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

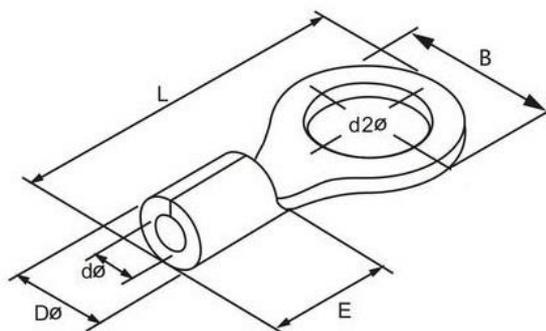

型号	尺寸 (mm)					
	d2φ	B	L	E	Dφ	dφ
TO 1-3	3.2	5.8	13.5	5	3.3	1.6
TO 1-4	4.2	7.4	15.3	5	3.3	1.6
TO 1-5	5.2	9.5	19.0	5	3.3	1.6
TO 1-6	6.2	11.0	21.6	5	3.3	1.6
TO 1-8	8.3	13.3	24.0	5	3.3	1.6
TO 1-10	10.3	15.0	26.0	5	3.3	1.6

### 二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	裸端头	紫铜	1	
2				

### 三、工作环境:

导线截面: 0.75~1 mm<sup>2</sup>  
 工作温度: -25℃~105℃  
 最大电流: I<sub>max</sub>=20A  
 海 拔: 2000m 以下  
 污染等级: III