


W-M25×1.5 金属防水接头

规格书

一、图形 外形尺寸

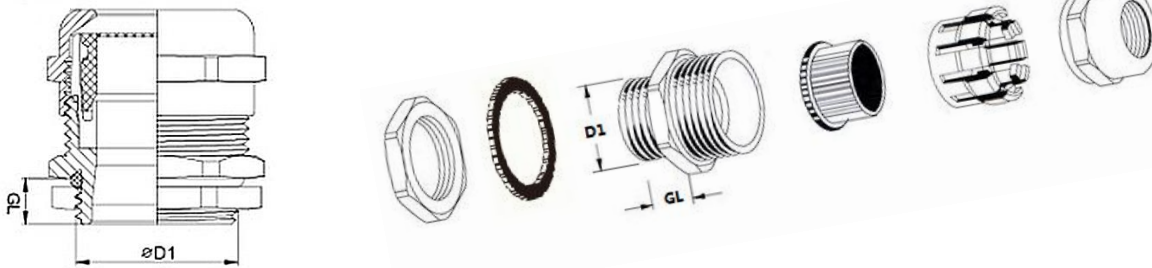

型号	尺寸 (mm)				
	螺纹规格 AG	外径 D1	螺纹长度 GL	机板开孔直径 Φ	适用电缆范围 Φ
W-M25×1.5A	M25×1.5	25	9	25.0-25.2	10-14
W-M25×1.5B	M25×1.5	25	9	25.0-25.2	13-18
公差值±0.3mm					

二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	金属件	铜	3	
2	夹紧圈	尼龙	1	
3	密封件	NBR	1	

三、工作环境:

防护等级: IP67
 工作温度: -40℃~100℃
 海拔: 2000m 以下
 相对湿度: 30%~90%

污染等级：III