


## M20×1.5 尼龙防水接头

### 规格书

#### 一、图形 外型尺寸

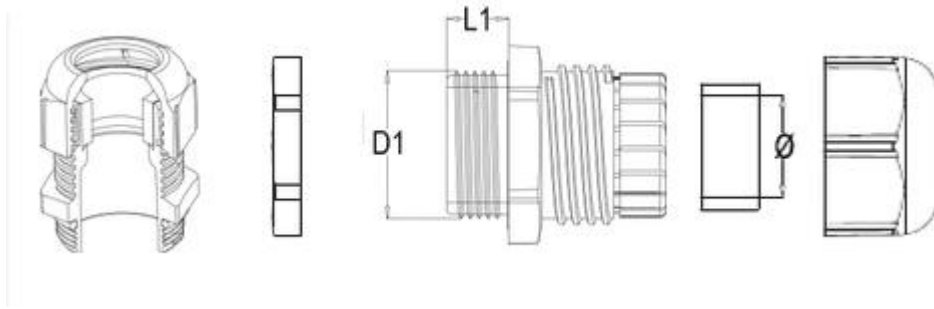

型号	尺寸 mm			
	适用范围Φ	螺纹外径 D1	螺纹长度 L1	机板开孔直径
M20×1.5	6-12	20.0	9	20.0-20.2

#### 二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	主体	尼龙	3	
2	夹紧圈	NBR	1	

#### 三、工作环境:

防护等级: IP67 (EN60529)

工作温度: -25℃~120℃

海拔: 2000m 以下

相对湿度: 30%~90%

污染等级: III