


HST-16 阻燃热缩管

规格书

一、图形 外型尺寸

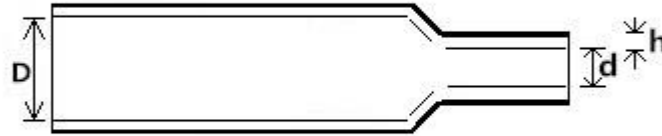

| 型号 | 尺寸 (mm) | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------|----------|----------|
| | 收缩前 DΦ | 收缩前 h | 收缩后 d | 收缩后 h | 适用直径 |
| HST-16 | 16.2±0.6 | 0.38±0.15 | ≤8.0 | 0.6±0.15 | 8.3-15.0 |
| HST-16YG | | | | | |

二、BOM 表

| 序号 | 名称 | 材质 | 数量 | 备注 |
|----|----|-----|----|----|
| 1 | 主体 | EVA | 1 | |
| | | | | |

三、工作环境:

收缩比例: 2:1
 阻燃等级: VW-1
 收缩温度: 85℃~125℃
 工作电压: 600V
 海拔: 2000m 以下
 污染等级: III

2019年7月3日