


UXP0220B-10P

规格书

一、图形
外型尺寸

| 公差表 | |
|--------|------|
| >30~80 | ±0.4 |
| >6~30 | ±0.3 |
| >3~6 | ±0.2 |
| >0.5~3 | ±0.1 |

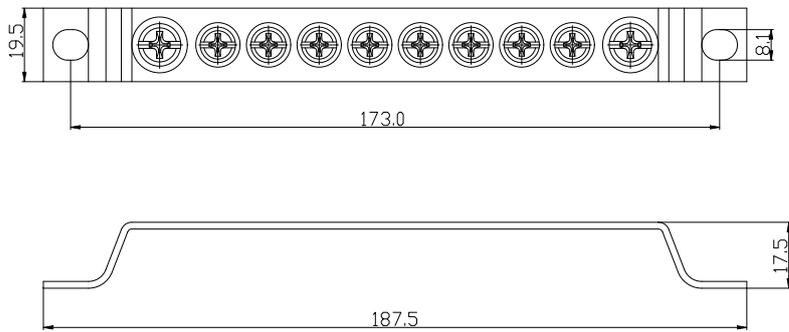

二、BOM 表

| 序号 | 名称 | 材质 | 数量 | 备注 |
|----|------------|----|----|----|
| 1 | 铜件 | 铜制 | 1 | |
| 2 | 压线螺钉 M8×12 | 钢制 | 2 | |
| 3 | 压线螺钉 M6×10 | 钢制 | 8 | |

三、工作环境:

压线范围: 3.5-8mm² 导线

环境温度: -25℃~+55℃

海拔: 2000m 以下

污染等级: III