


AD103 系列金属信号灯

标准制造 品质升级

金属信号灯是专门为充电桩等户外电器设备研发的一款产品，具有防水，防尘，防日照，抗风沙，抗高强度破坏性等特点，开孔尺寸有16、19、22三种规格，发光源采用高亮度双向LED元件，交直流电压通用，具有功耗低寿命长的特点，发光寿命长达40000小时，防护等级可达IP65，机械碰撞的防护等级达到IK09，适合户外使用，是理想的升级换代产品。



■ 型号及含义

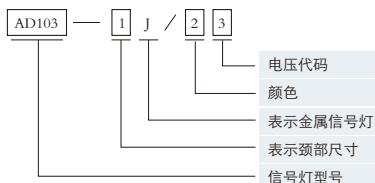

AD103

金属外壳信号灯


2 : 发光颜色

R	G	Y	W	B
红	绿	黄	白	蓝
●	●	●	○	●

3 : 电压代码

代码	21	22	23	24	25	26	28 31
电源	AC, DC						
电压 (V)	6	12	24	36	48	110	220

开孔尺寸图



尺寸下限	a	b	c
AD103-8J	23	23	8.1
AD103-12J	26	26	12.2
AD103-16J	23	23	16.3
AD103-19J	26	26	19.3
AD103-22J	30	30	22.3

性能特征

产品规格	金属型信号灯
绝缘强度	1100VAC
环境温度	-20℃~+55℃
面板厚度	1~12mm
螺母扭矩	5~14Nm
防护等级	IP65
灯珠类型	双向LED灯珠 (交直流通用)
灯珠寿命	40000小时
接线方式	螺钉式接线或焊接式

AD103

金属外壳信号灯

外形图	名称	型号	颜色	带灯电压	外形尺寸
	金属外壳信号灯	AD103-8J / ■ ■	<ul style="list-style-type: none"> ● 红 ● 绿 ● 黄 ● 蓝 ○ 白 	<ul style="list-style-type: none"> 21 AC.DC 6V 22 AC.DC 12V 23 AC.DC 24V 24 AC.DC 36V 25 AC.DC 48V 	
	金属外壳信号灯	AD103-12J / ■ ■	<ul style="list-style-type: none"> ● 红 ● 绿 ● 黄 ● 蓝 ○ 白 	<ul style="list-style-type: none"> 21 AC.DC 6V 22 AC.DC 12V 23 AC.DC 24V 24 AC.DC 36V 25 AC.DC 48V 	
	金属外壳信号灯	AD103-16J / ■ ■	<ul style="list-style-type: none"> ● 红 ● 绿 ● 黄 ● 蓝 ○ 白 	<ul style="list-style-type: none"> 21 AC.DC 6V 22 AC.DC 12V 23 AC.DC 24V 24 AC.DC 36V 25 AC.DC 48V 26 AC.DC 110V 	
	金属外壳信号灯	AD103-19J / ■ ■	<ul style="list-style-type: none"> ● 红 ● 绿 ● 黄 ● 蓝 ○ 白 	<ul style="list-style-type: none"> 21 AC.DC 6V 22 AC.DC 12V 23 AC.DC 24V 24 AC.DC 36V 25 AC.DC 48V 26 AC.DC 110V 	
	金属外壳信号灯	AD103-22J / ■ ■	<ul style="list-style-type: none"> ● 红 ● 绿 ● 黄 ● 蓝 ○ 白 	<ul style="list-style-type: none"> 21 AC.DC 6V 22 AC.DC 12V 23 AC.DC 24V 24 AC.DC 36V 25 AC.DC 48V 26 AC.DC 110V 	