


UJ6-1.5JD 接地型接线端子

规格书

一、图形 外型尺寸

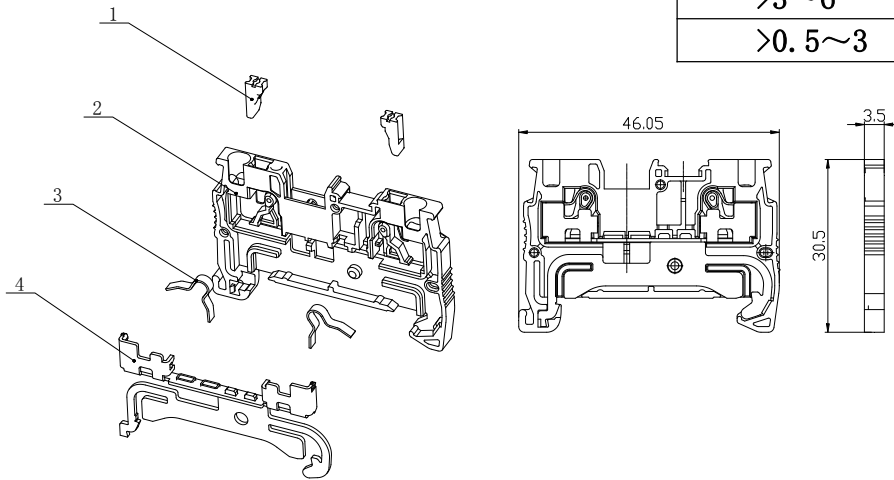

>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	按键	PA66 (橙色)	2	
2	绝缘件	PA66 (黄绿)	1	
3	笼式弹簧	钢制	2	
4	接地体组件	铜制	1	

三、进线方式：端子上方

接线规格：柔性导线横截面（不带塑料绝缘管） $0.34\text{mm}^2 \sim 1.5\text{mm}^2$

柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管） $0.34\text{mm}^2 \sim 1\text{mm}^2$

剥线长度：8~10mm

端头型号：管形裸端头 EN 1508

四、适用标准：

IEC60947-7-2

GB14048.1

GB/T14048.7

GB/T2829

GB/T2828