


UJ6-16JD 快插式接线端子

规格书

公差表

>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

一、图形 外型尺寸

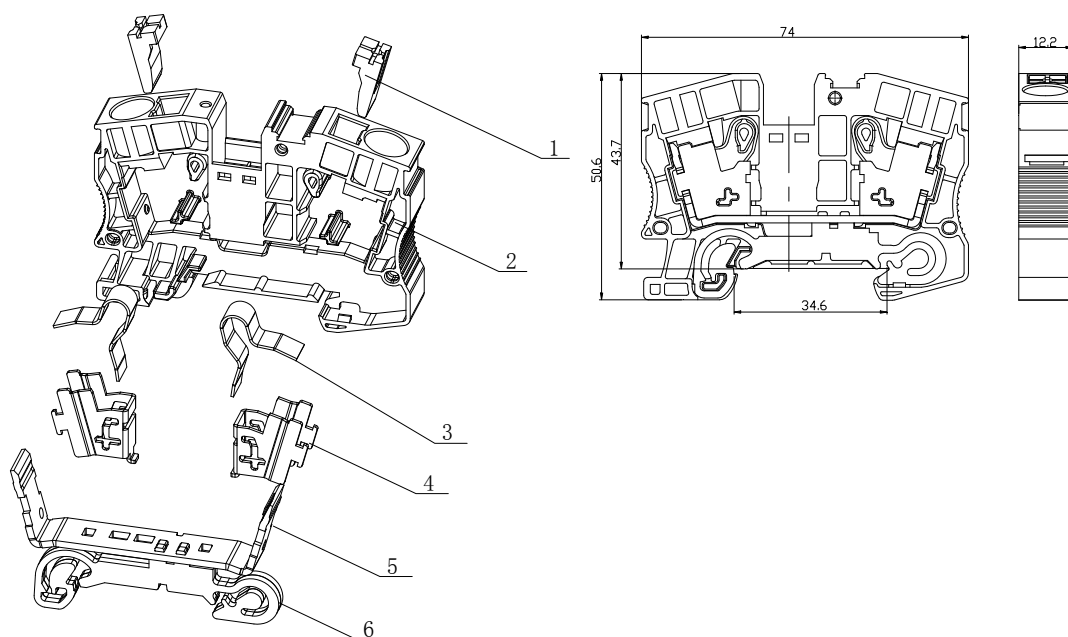

二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	按键	PA66 (橙色)	2	
2	绝缘件	PA66	1	
3	张式弹簧	钢制	2	
4	U形盖板	钢制	1	
5	导电体	钢制	2	
6	接地体	铜制	2	

三、进线方式：端子 上方

接线规格：1.5-16mm² (柔性导线)

剥线长度：22mm

端头型号：管形预绝缘端头 E16-18

四、适用标准：

IEC60947-7-2 GB14048.1 GB/T14048.7 GB/T2829 GB/T2828