


UDJ-2005 / 3×25 大电流分线接线端子

规格书

一、图形

外型尺寸

| 公差表 | |
|--------|------|
| >30~80 | ±0.4 |
| >6~30 | ±0.3 |
| >3~6 | ±0.2 |
| >0.5~3 | ±0.1 |

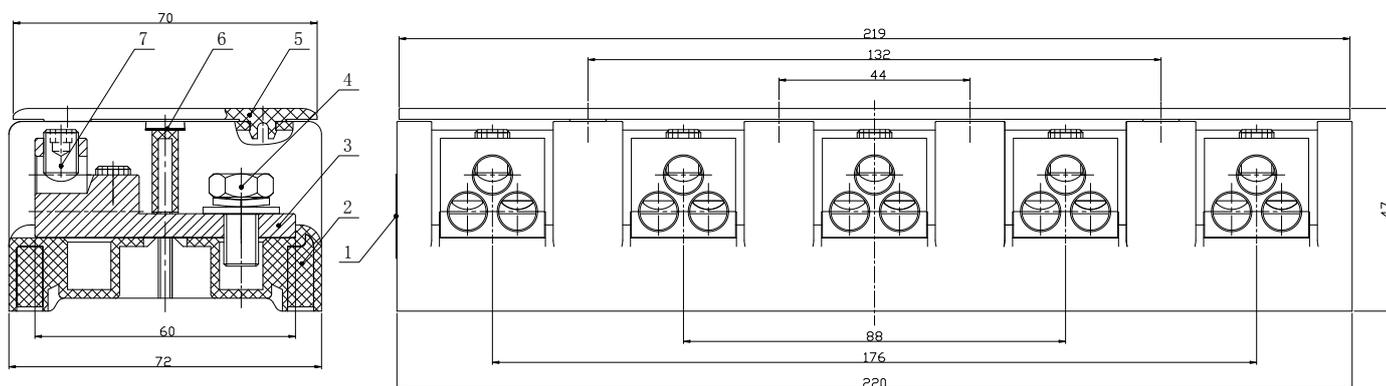

二、BOM 表

| 序号 | 名称 | 材质 | 数量 | 备注 |
|----|---------------|------------|----|----|
| 1 | 标识 | | 1 | |
| 2 | 绝缘件 | PC 阻燃 (黑色) | 1 | |
| 3 | 导体 | 铜制 | 5 | |
| 4 | 六角组合螺钉 | 钢制 | 4 | |
| 5 | 防尘盖 | PC 透明 | 1 | |
| 6 | 标号片 | PVC (白色) | 1 | |
| 7 | 内六角螺钉 M8×1×12 | 钢制 | 15 | |

三、进线方式：垂直于绝缘件侧面

中心距：44mm

接线规格：进线 70 mm² 出线 6-25mm²

四、技术参数：

电气参数：660V 200A

五、适用标准：

IEC60947-7-1 GB14048.1 GB/T14048.7 GB/T2829 GB/T2828