


UKJ-4 / 2-2RD 双层熔断型接线端子

规格书

一、图形 外型尺寸

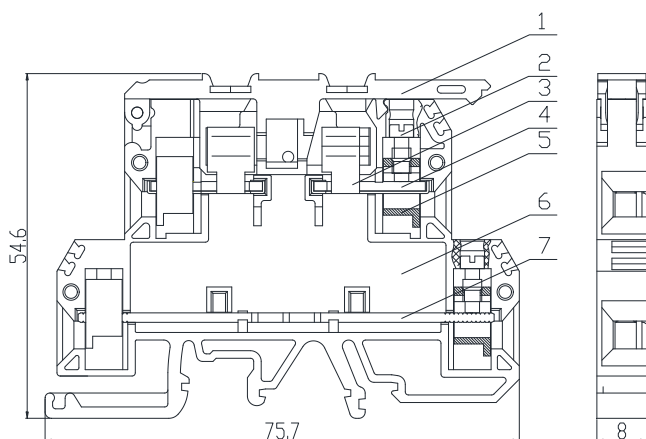

尺寸范围	公差
>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	绝缘臂	PA66	1	
2	螺钉	铜制	4	
3	导电体	铜制	2	
4	压片	铜制	2	
5	压线框	铜制	4	
6	绝缘件	PA66	1	
7	导电片	铜制	1	

三、进线方式：端子侧面 接线规格：0.5-4mm²(柔性导线)

四、技术参数：

螺钉力矩：0.6-0.8N.m
 电气参数：500V 额定电流取决于保险丝（最大 6.3A）
 工频耐压：AC1890V 5s

五、适用标准：

IEC60947-7-1 GB14048.1 GB/T14048.7 GB/T2829 GB/T2828