


## UKJ-95JD 接地端子

### 规格书

#### 一、图形 外型尺寸

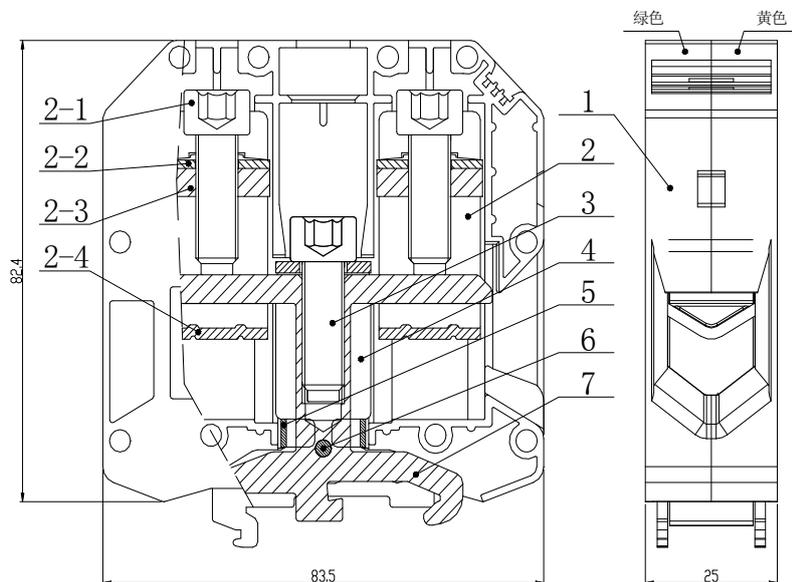

>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

#### 二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	绝缘件	PA66(黄绿各一)	2	
2	端子		2	
2-1	螺钉 M8×25	钢制	2	
2-2	止动垫圈	钢制	2	
2-3	螺母	钢制	2	
2-4	压线框	钢制	2	
3	螺钉 M8×25	钢制	1	
4	导电体	铜制	1	
5	卡箍	钢制	2	
6	销钉	铜制	1	
7	接地体	铜制	1	

#### 三、进线方式：端子侧面

接线规格：35-95mm<sup>2</sup>(柔性导线)

#### 四、技术参数：

螺钉力矩：15-20N.m

工频耐压：AC1890V 5s

#### 五、适用标准：

IEC60947-7-2    GB14048.1    GB/T14048.7    GB/T2829    GB/T2828

