


UTD-200 / 2P 组合端子排

规格书

一、图形 外型尺寸

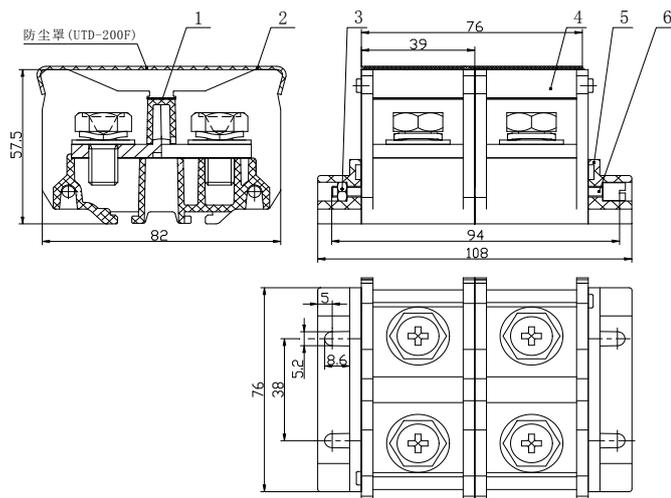

>80	±0.8
>30~80	±0.6
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2

二、BOM 表

序号	名称	材料	数量	备注
1	标号片	PVC(白色)	1	
2	防尘罩	PC(透明)	1	
3	螺母 M4	钢制	2	
4	大电流接线端子		2	
5	安装板	PC(黑色)	2	
6	螺钉/双头螺杆 M4×94	钢制	2	
	开槽螺母 M4	钢制	2	

三、进线方式:

垂直于端子侧面

中心距: 39mm

接线规格: 60-100 mm²

四、技术参数:

电气参数: 660V 240A

螺钉力矩: 15-20N.m

工频耐压: AC1890V 5s

阻燃等级: UL94-V0

五、适用标准:

IEC60947-7-1

GB14048.1

GB/T14048.7

GB/T2829

GB/T2828