


## UJ6-2.5 / 2×2 (BU) 快插式接线端子

### 规格书

#### 一、图形 外型尺寸

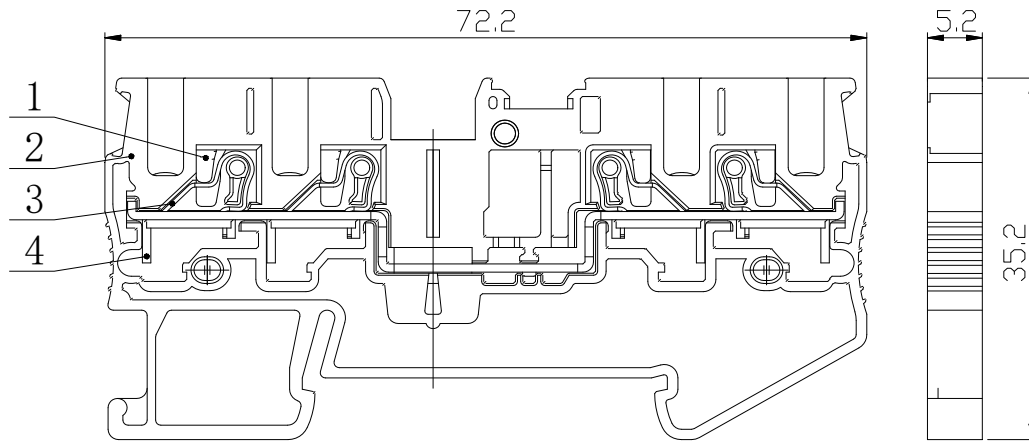

>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

#### 二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	按键	PA66 (橙色)	4	
2	绝缘件	PA66 (蓝色)	1	
3	张式弹簧	钢制	4	
4	导体	铜制	1	

#### 三、进线方式：端子上方

接线规格：0.2-2.5mm<sup>2</sup> (柔性导线)

剥线长度：11mm

端头型号：管形预绝缘端头 E2508

#### 四、技术参数：

电气参数：800V 24A

工频耐压：AC2000V 5s

#### 五、适用标准：

IEC60947-7-1

GB14048.1

GB/T14048.7

GB/T2829

GB/T2828