


UTD-24JD 接地型接线端子

规格书

一、图形 外型尺寸

公差表	
>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

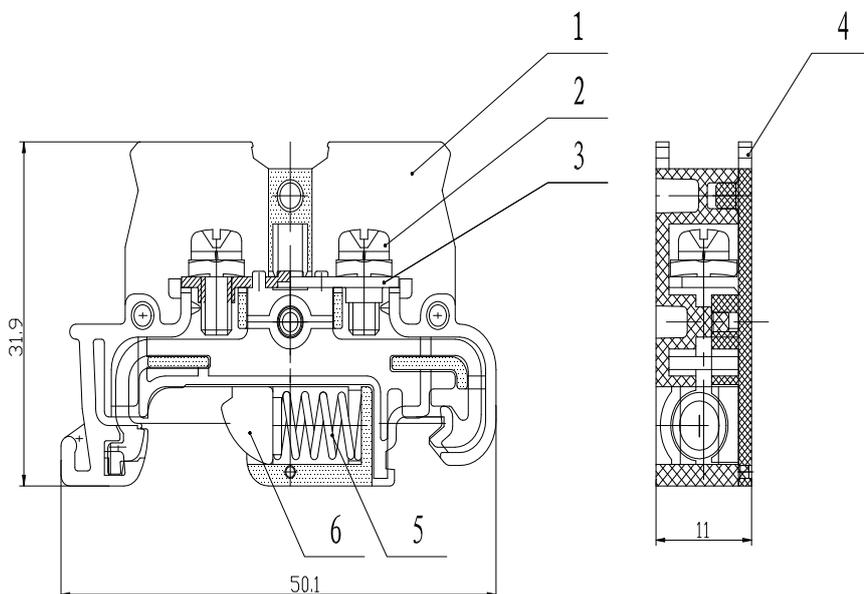

二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	绝缘件	PA66 (黄绿色)	1	
2	方三铁组合螺钉		2	
3	接地体组件	钢制	1	
4	盖板	PA66 (黄绿色)	1	
5	弹簧	钢制	1	
6	卡板	钢制	1	

三、进线方式：绝缘件侧边

中心距：11mm

接线规格：0.75-2.5mm²

螺钉扭矩：1~1.3 Nm

四、适用标准：

IEC60947-7-2

GB14048.1

GB/T14048.7

GB/T2829

GB/T2828