


## 接线端子 - JY1-2 - 091001

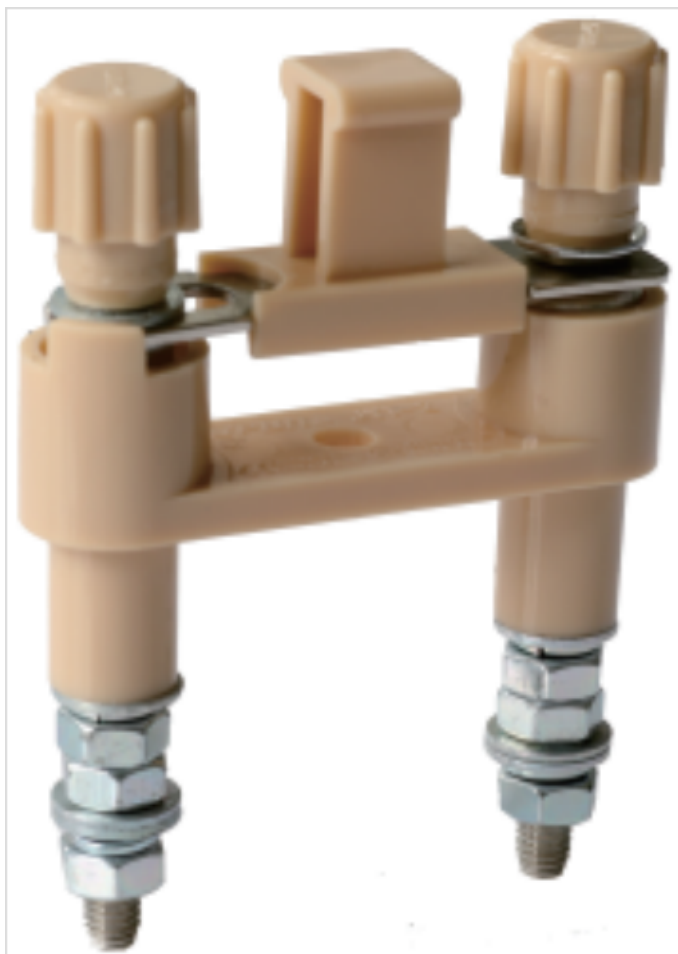

接线端子，额定电压：440V DC/660V AC，最大工作电流：4  
1A，接线方式：螺钉连接，连接量：2，厚度13mm，高度62  
mm，安装方式：安装板

## 总览

---

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

## 关键商业数据

订货号	091001
-----	--------

## 技术参数

---



电路图

## 概述

层数	1
连接量	2
绝缘材料	PC
阻燃等级	V0
额定电压(V)	440V DC/660V AC
额定电流(A)	41
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子侧面

## 外形尺寸

宽度(mm)	47
厚度(mm)	13
高度(mm)	62

## 连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	M4
扭矩(Nm)	1.2-1.8

## 环境条件

工作温度 ( )	-40 ~ +105
环境温度 (存放/运输) ( )	-25 ~ +60

相对湿度	30% ~ 90%
------	-----------

## 标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

## 认证详细

 欧盟CE认证
--