


## 接线端子 - UJFX2-70B-121005

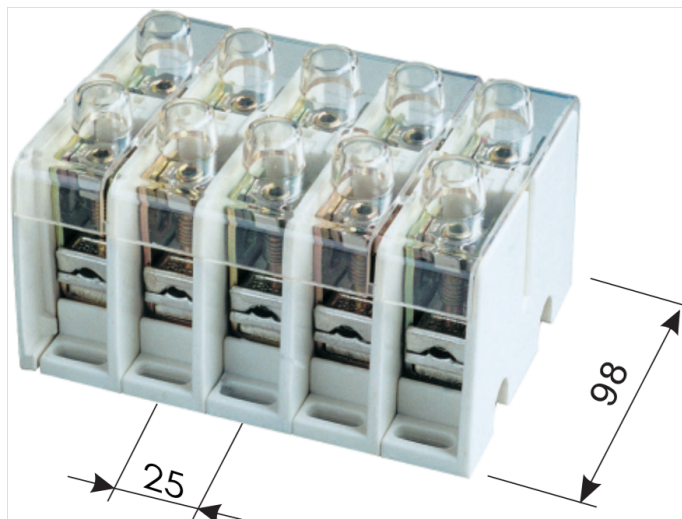

接线端子，额定电压：1000V，最大工作电流：192A，接线方式：螺钉连接，连接量：2，厚度：98mm，高度:80mm，颜色：白色，安装方式：螺钉安装

## 总览

---

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线


## 关键商业数据

订货号	121005
-----	--------

## 技术参数

---

## 产品图



电路图

## 概述

连接量	2
额定横截面(mm <sup>2</sup> )	70
颜色	白色
绝缘材料	酚醛玻纤压塑料
阻燃等级	V0
额定电压(V)	1000V
额定电流(A)	192A
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子侧面

## 外形尺寸

宽度(mm)	34
厚度(mm)	98
高度(mm)	80

## 连接数据

连接方式	螺钉连接
剥线长度	25
控紧力矩(Nm)	12
刚性导线(mm <sup>2</sup> )	10-70
刚性导线AWG	/
柔性导线(mm <sup>2</sup> )	10-70
柔性导线AWG	/

## 环境条件

工作温度( )	-40 ~ +105
环境温度(存放/运输)( )	-25 ~ +60
相对湿度	30% ~ 90%

## 标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

## 认证详细