


## 压线框 - UBK 15-32 - 401005

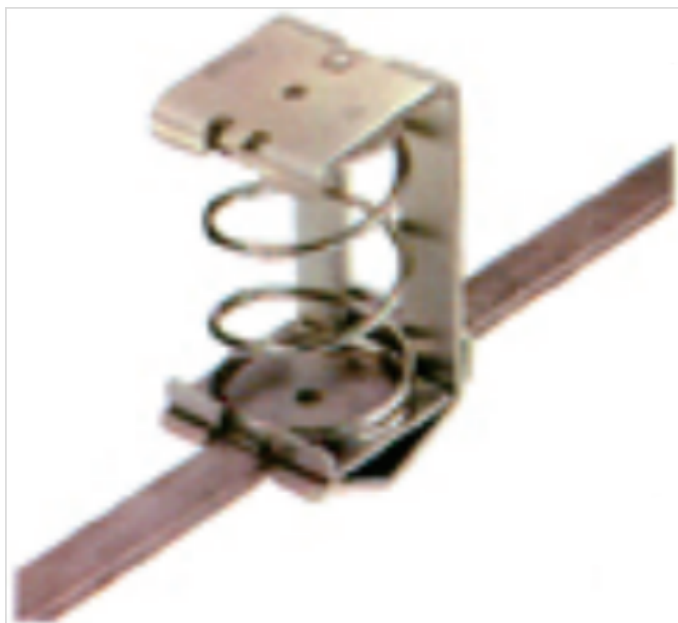

压线框，额定电压：/，工作电流：/。

### 总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线

### 关键商业数据

订货号	401005
-----	--------

### 技术参数

#### 概述

用于屏蔽线外径范围(mm)	15-32
颜色	/
材料	钢

额定电压(V)	/
额定电流(A)	/

## 环境条件

工作温度 ( )	-40 ~ +105
环境温度 (存放/运输) ( )	-25 ~ +60
相对湿度	30% ~ 90%

## 标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

## 认证详细

---