


UDJ-3004/3×50 大电流分线端子

规格书

一、图形

外型尺寸

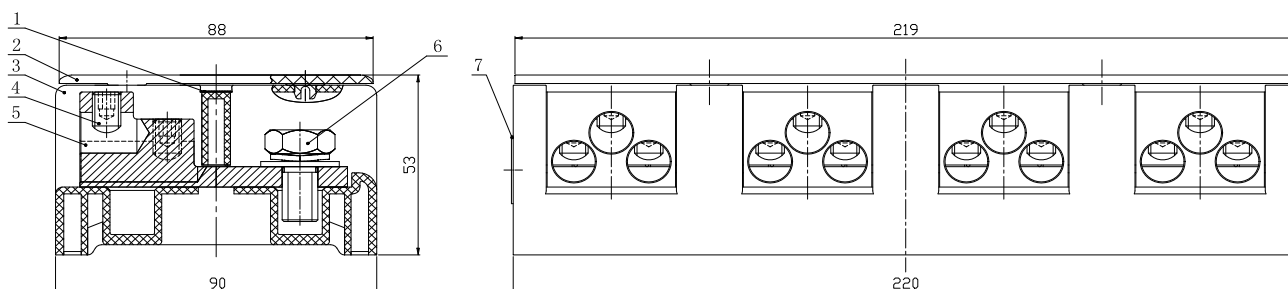

公差表

| | |
|---------|------|
| >80~120 | ±0.5 |
| >30~80 | ±0.4 |
| >6~30 | ±0.3 |
| >3~6 | ±0.2 |

二、BOM 表

| 序号 | 名称 | 材质 | 数量 | 备注 |
|----|---------|-----------|----|----|
| 1 | 标记条 | PVC(白色) | 1 | |
| 2 | 防尘盖 | PC 透明 | 1 | |
| 3 | 绝缘件 | PC 阻燃(黑色) | 1 | |
| 4 | 内六角螺钉 | 钢制 | 12 | |
| 5 | 导电片 | 铜制 | 4 | |
| 6 | 圆三铁组合螺钉 | | 4 | |
| 7 | 标识 | 不干胶 | 1 | |

三、进线方式：端子侧面

接线规格：进线 150mm² 出线 16-50mm²

四、技术参数：

电气参数：660V 309A

五、适用标准：

IEC60947-7-1 GB14048.1 GB/T14048.7 GB/T2829 GB/T2828