


UJ6-4(BU) 快插式接线端子

规格书

一、图形 外型尺寸

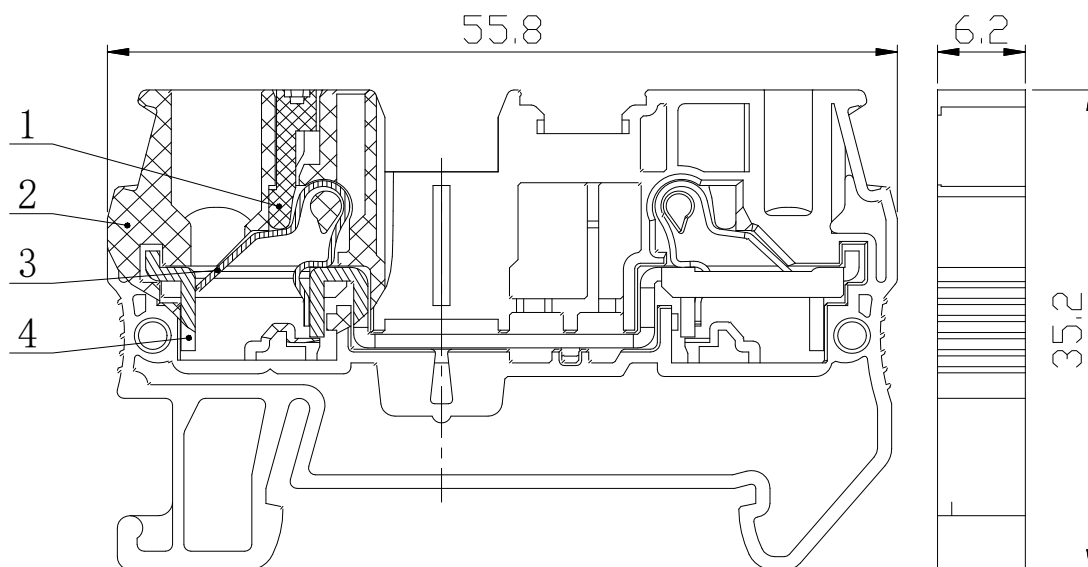

尺寸范围	公差
>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	按键	PA66(橙色)	2	
2	绝缘件	PA66(蓝色)	1	
3	张式弹簧	钢制	2	
4	导体	铜制	1	

三、进线方式：绝缘件上方
 接线规格：0.2-4mm²(柔性导线)
 剥线长度：13mm
 端头型号：管形预绝缘端头 E4010

四、技术参数：
 电气参数：800V 32A
 工频耐压：2000V 5S

五、适用标准:

IEC60947-7-1 GB14048.1 GB/T14048.7 GB/T2829 GB/T2828